



THANTA

L'acqua che ti serve



AS
Acquasystem



LA STORIA DI ACQUASYSTEM

L'unicità di chi siamo aggiunge valore a ciò che facciamo

CHI SIAMO

Acquasystem nasce nel 2011 grazie all'intraprendenza e visione di Filippo Valenti nel **voler portare design e qualità nel mondo degli erogatori e sistemi di filtraggio al punto d'uso.**

"Sin dalla nascita dell'azienda ho preteso che la passione e la dedizione di Acquasystem verso i propri prodotti ed i propri clienti fosse uno dei componenti chiave di ogni impianto prodotto. Era così quando ne assemblavo personalmente 10 al giorno, ed è così anche oggi che ne produciamo decine di migliaia ogni anno".

PERCHÈ LO FACCIAMO?



"L'Acqua ha caratteristiche uniche, e non solamente fisiche. E' così essenziale alla vita nostra e di ogni altro essere vivente, eppure solo l'1% di acqua sulla Terra è adatta al consumo umano. Il nostro obiettivo è quello di permettere a ciascun utilizzatore di avere accesso diretto all'acqua in un modo più sostenibile e garantendone la qualità"

COME LO FACCIAMO?



Nella nostra unità produttiva uniamo la **passione** e **professionalità** dei nostri preziosi collaboratori alle più **moderne tecnologie** in grado di permetterne l'efficienza e la specializzazione.

Il nostro team di Ricerca e Sviluppo lavora costantemente su **nuove funzionalità e prestazioni** per permetterci di offrire **soluzioni sempre più avanzate.**



Materiali di Pregio e Design Raffinato

Gli erogatori **Thanta** combinano **Acciaio INOX ed alluminio** per garantire **resistenza, durata ed eleganza**.

Il **design compatto** permette un'installazione agevole, ottimizzando gli spazi senza compromettere le prestazioni.

- **Linea moderna e raffinata**, ideale per ambienti di alto livello.
- **Struttura solida e resistente** all'usura e agli agenti esterni.
- **Ingombro ridotto**, perfetto per spazi limitati.
- **Facile integrazione**, disponibile in versione sopra e sotto banco.




Design Personalizzabile ed Efficienza Sostenibile

Gli erogatori **Thanta** uniscono **stile, tecnologia e sostenibilità**.

Il **display TFT a colori** e il **frontale in plexiglass personalizzabile** permettono di adattarsi perfettamente al tuo brand.

- **Minori consumi** grazie al raffreddamento intelligente.
- **Ottimizzazione idrica** con condensazione ibrida aria/acqua.
- **Materiali di alta qualità** per durata e affidabilità.

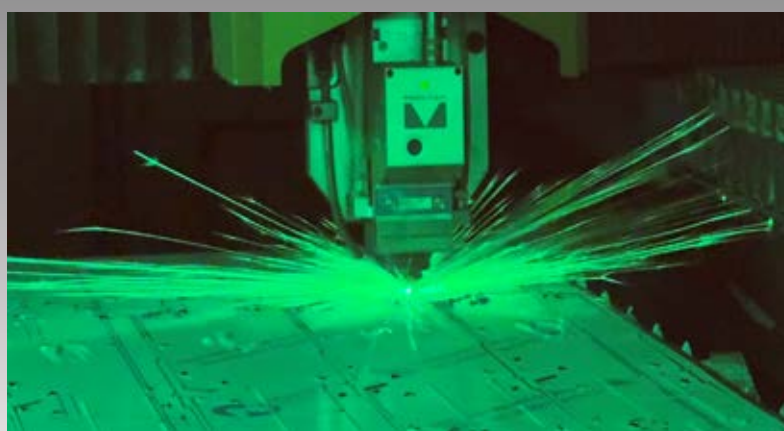

LINEA DI EROGATORI THANTA

Innovazione e Stile senza compromessi

Gli erogatori **Thanta**, disponibili nelle versioni **sopra banco e sotto banco**, offrono **prestazioni elevate, design sofisticato e raffreddamento ultra rapido**, ideali per ogni ambiente Ho.Re.Ca.

Raffreddamento ultra rapido "DUAL COLD"

L'innovativo **sistema di scambio termico** garantisce **acqua sempre fredda e frizzante**, senza attese o cali di prestazione, anche nei momenti di massimo utilizzo.



Tecnologia di condensazione

Condensazione ibrida aria/acqua

Un **sistema esclusivo di condensazione ibrida**, che consente di alternare o combinare il raffreddamento ad aria e ad acqua in base alle esigenze di installazione.

- In ambienti con buona ventilazione, è possibile utilizzare il **raffreddamento ad aria** per ridurre il consumo idrico.
- In situazioni con spazi ridotti o temperature elevate, si può passare al **raffreddamento ad acqua**, mantenendo la massima efficienza senza surriscaldamenti.
- Il sistema permette un controllo intelligente della modalità di funzionamento, per **ottimizzare consumi e prestazioni in ogni contesto in totale autonomia**

Tecnologia di raffreddamento

Scambio Termico ad Alta Efficienza

La tecnologia di raffreddamento degli erogatori Thanta utilizza un **innovativo scambiatore "tubo in tubo" in controcorrente**, che permette un trasferimento termico altamente efficiente tra l'acqua da erogare e il circuito refrigerante.

A supporto, un banco ghiaccio integrato funge da riserva di freddo, garantendo stabilità di temperatura e prestazioni elevate anche nei picchi di utilizzo.

Questa soluzione offre:

- **Maggiore efficienza in meno spazio** rispetto ai tradizionali sistemi a banco ghiaccio.
- **Raffreddamento continuo e stabile**, anche con richieste elevate.
- **Design compatto**, ideale per installazioni professionali dove ogni centimetro conta.

Erogatore di Design in Alluminio Pressofuso con Controllo Elettronico

Il cuore del sistema Thanta è un erogatore esteticamente curato, realizzato in **alluminio pressofuso**, materiale che garantisce robustezza, durata nel tempo e una finitura elegante, ideale per ambienti raffinati.

L'erogazione avviene tramite un sistema elettronico di controllo, che consente di selezionare con precisione le tre tipologie di acqua:

- **Naturale a temperatura ambiente**
- **Naturale fredda**
- **Frizzante fredda**

Ogni tipologia può essere porzionata e dosata automaticamente, con **due programmi personalizzabili** (es. bicchiere e caraffa), ottimizzando i tempi di servizio e riducendo gli sprechi. Il sistema è disponibile sia in **versione touch screen** per un'interfaccia moderna ed essenziale, sia con **pulsanti meccanici**, semplici e immediati da usare.




LA NOSTRA COLONNA DI EROGAZIONE

Goccia di Stile

Quando il design di un'attività è curato nei minimi particolari, l'erogazione d'acqua non può avvenire tramite una semplice colonnina di erogazione.

Chi cerca una immagine distintiva e peculiare per la propria attività ha bisogno di una **Goccia di Stile**.

Iconica, elegante e dai materiali ricercati, la **Goccia di Stile** Acquasystem è in grado di arricchire ed amalgamarsi negli arredi più esclusivi ed eleganti.

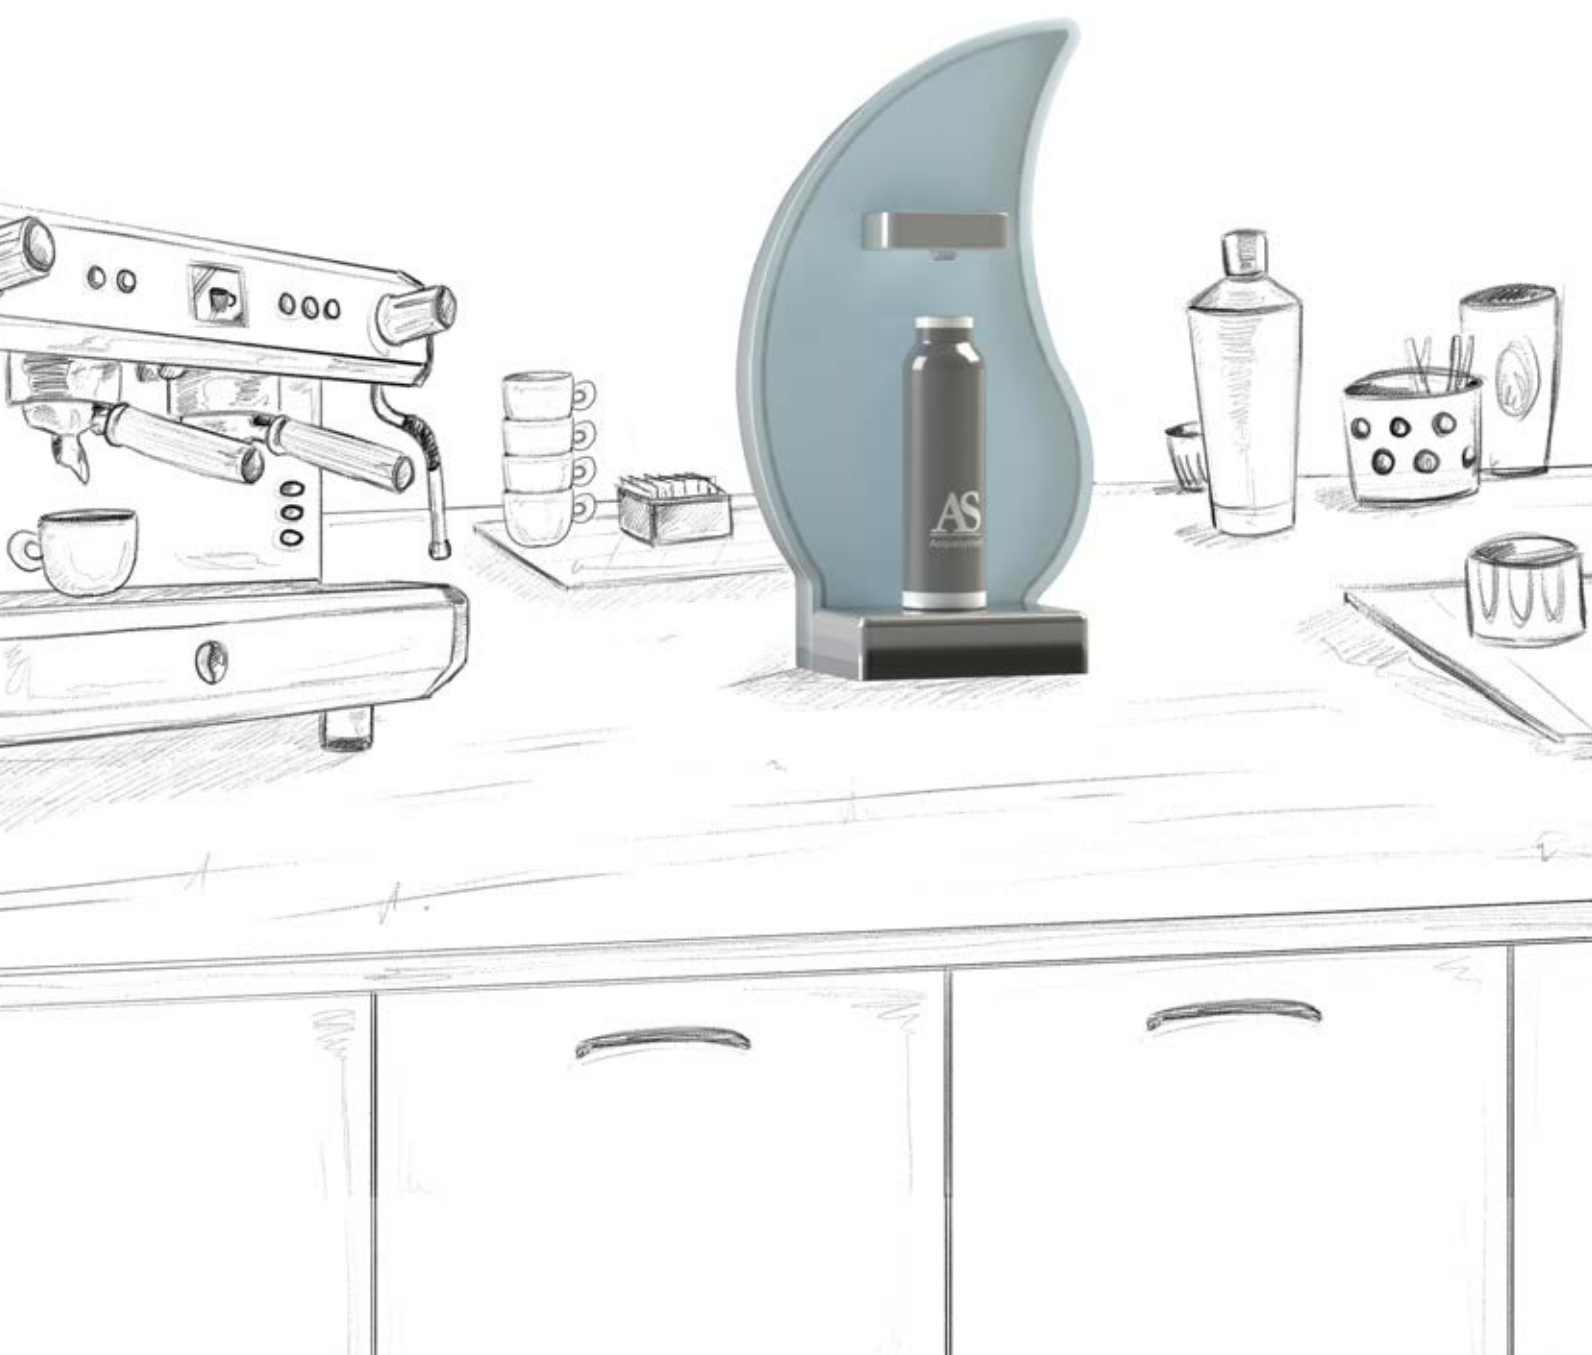



Il **design** e la **qualità** dalle dimensioni compatte di questo erogatore lo rendono perfetto per soddisfare le esigenze di **bar, piccoli ristoranti, Bed & Breakfast**.

Tipologia di installazione	Sottobanco
Capacità di raffreddamento	40 L/h
Erogazione in continuo*	6 L
Temperatura acqua fredda*	5 - 12°
Pompa carbonazione	Booster a membrana 220 V
Tecnologia di raffreddamento	DUAL COLD
Condensazione	Aria; Acqua; Combinata Aria/Acqua
Gas refrigerante	R290
Alimentazione /potenza assorbita	230V - 50 Hz/330W
Dimensioni mm	255(L)x449(P)x413(H)

**Stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in ingresso di 20°C*



Disponibile sia nella versione **sottolavello** che **soprabanco**, la parte frontale dell'erogatore è **personalizzabile** secondo le esigenze del cliente.

Tipologia di installazione	Soprabanco
Capacità di raffreddamento	40 L/h
Erogazione in continuo*	6 L
Temperatura acqua fredda*	5 - 12°
Pompa carbonazione	Booster a membrana 220 V
Tecnologia di raffreddamento	DUAL COLD
Condensazione	Aria; Acqua; Combinata Aria/Acqua
Gas refrigerante	R290
Alimentazione /potenza assorbita	230V - 50 Hz/330W
Dimensioni mm	255(L)x567(P)x452(H)

**Stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in ingresso di 20°C*



Questo erogatore è il giusto compromesso tra una **maggiore capacità erogativa** ed una **dimensione non eccessiva**.

La parte frontale dell'erogatore è **personalizzabile** secondo le esigenze del cliente.

Tipologia di installazione	Sottobanco
Capacità di raffreddamento	80 L/h
Erogazione in continuo*	40 L
Temperatura acqua fredda*	5 - 12°
Pompa carbonazione	Motore e pompa rotativa a palette
Tecnologia di raffreddamento	DUAL COLD
Condensazione	Aria; Acqua; Combinata Aria/Acqua
Gas refrigerante	R290
Alimentazione /potenza assorbita	230V - 50 Hz/650W
Dimensioni mm	330(L)x477(P)x540(H)

**Stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in ingresso di 20°C*

T80 UP – T80 DOUBLE UP

T80 UP



T80 DOUBLE UP



Disponibile in **versione sottolavello**, e con **undoppio modello soprabanco** (singola o doppia erogazione contemporanea) è ideale per **ristoranti ed hotel** o **unità ricettive dalla capienza significativa**.

Tipologia di installazione	Soprabanco
Capacità di raffreddamento	80 L/h
Erogazione in continuo*	40 L
Temperatura acqua fredda*	5 - 12°
Pompa carbonazione	Motore e pompa rotativa a palette
Tecnologia di raffreddamento	DUAL COLD
Condensazione	Aria; Acqua; Combinata Aria/Acqua
Gas refrigerante	R290
Alimentazione /potenza assorbita	230V - 50 Hz/650W
Dimensioni mm	330(L)x600(P)x552(H)

*Stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in ingresso di 20°C



Questo erogatore è il **modello a maggiore capacità erogativa**, ideale per un **freddo** costante e senza compromessi.

La parte frontale dell'erogatore è **personalizzabile** secondo le esigenze del cliente.

Tipologia di installazione	Sottobanco
Capacità di raffreddamento	150 L/h
Erogazione in continuo*	75 L
Temperatura acqua fredda*	5 - 12°
Pompa carbonazione	Motore e pompa rotativa a palette
Tecnologia di raffreddamento	DUAL COLD
Condensazione	Aria; Acqua; Combinata Aria/Acqua
Gas refrigerante	R290
Alimentazione /potenza assorbita	230V - 50 Hz/915W
Dimensioni mm	387(L)x507(P)x601(H)

**Stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in ingresso di 20°C*



Disponibile sia in **versione sottolavello** che **soprabanco a doppia erogazione contemporanea**, è ideale per **grandi ristoranti, hotel ed unità ricettive a grande affluenza**.

Tipologia di installazione	Soprabanco
Capacità di raffreddamento	150 L/h
Erogazione in continuo*	75 L
Temperatura acqua fredda*	5 - 12°
Pompa carbonazione	Motore e pompa rotativa a palette
Tecnologia di raffreddamento	DUAL COLD
Condensazione	Aria; Acqua; Combinata Aria/Acqua
Gas refrigerante	R290
Alimentazione /potenza assorbita	230V - 50 Hz/915W
Dimensioni mm	387(L)x628(P)x616(H)

**Stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in ingresso di 20°C*

T40 TOTEM



Tipologia di installazione	Colonnina
Capacità di raffreddamento	40 L/h
Erogazione in continuo*	6 L
Temperatura acqua fredda*	5 - 12°
Pompa carbonazione	Booster a membrana 220 V
Tecnologia di raffreddamento	DUAL COLD
Condensazione	Aria; Acqua; Combinata Aria/Acqua
Gas refrigerante	R290
Alimentazione /potenza assorbita	230V - 50 Hz/330W
Dimensioni mm	360(L)x567(P)x1404(H)

**Stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in ingresso di 20°C*


T80 TOTEM



Tipologia di installazione	Colonnina
Capacità di raffreddamento	80 L/h
Erogazione in continuo*	40 L
Temperatura acqua fredda*	5 - 12°
Pompa carbonazione	Motore e pompa rotativa a palette
Tecnologia di raffreddamento	DUAL COLD
Condensazione	Aria; Acqua; Combinata Aria/Acqua
Gas refrigerante	R290
Alimentazione /potenza assorbita	230V - 50 Hz/330W
Dimensioni mm	410(L)x599(P)x1414(H)

**Stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in ingresso di 20°C*


RUBINETTO DI EROGAZIONE

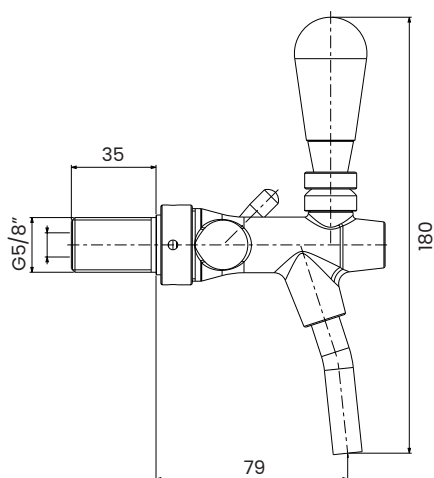

Rubinetto acqua
con compensatore.
Canotto G5/8x35mm
Ø10mm Beccuccio inox
ot. Cromato

CODICE:
AS-RBN-CC-CR


COLONNA A DUE VIE

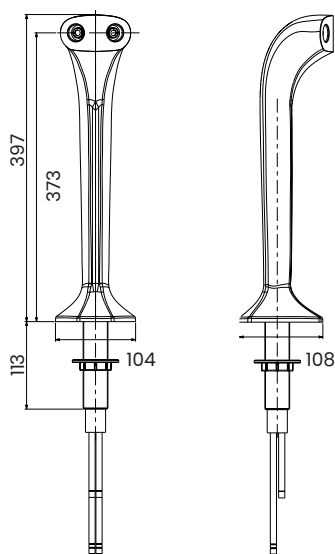

Colonnina di
erogazione
acqua a due vie

CODICE:
AS-CLN-2V-SR-CR


COLONNA A TRE VIE

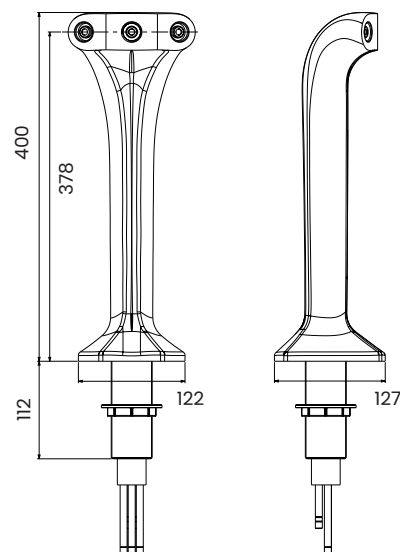

Colonnina di
erogazione
acqua a tre vie

CODICE:
AS-CLN-3V-SR-CR


MEDAGLIA

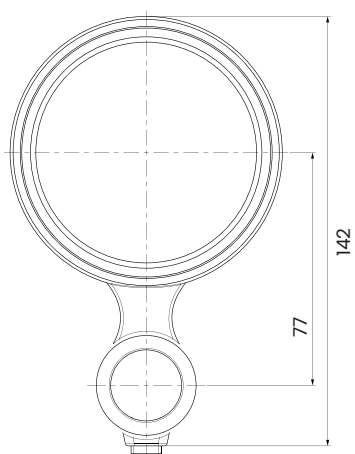

Medaglia per
colonnina

CODICE:
AS-MDG-CR


VASCHETTA

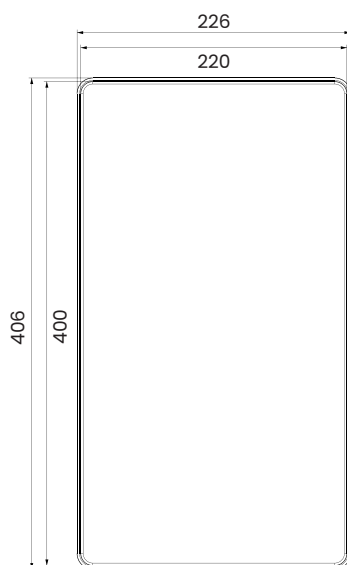

Vaschetta
raccogliocce

CODICE:
AS-RGC-400X220-INOX

RIDUTTORE

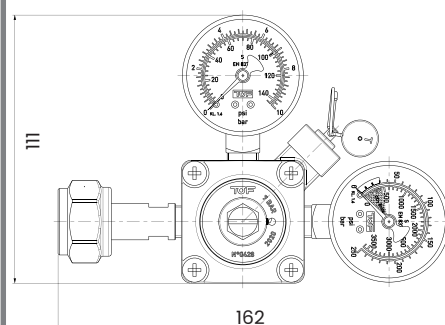

Riduttore di pressione CO2
con doppio manometro
di misurazione

CODICE:
AS-RDT-ATP/BSP

Consultate il nostro sito

www.acquasystemitalia.com

per poter visionare tutti i modelli per il settore domestico e gli uffici.



THAN TA



THANTA

Via Martiri della Liberazione, 12 | 23875 Osnago (LC)

t. +39 039 9371187
info@acquasystemitalia.com
www.acquasystemitalia.com

